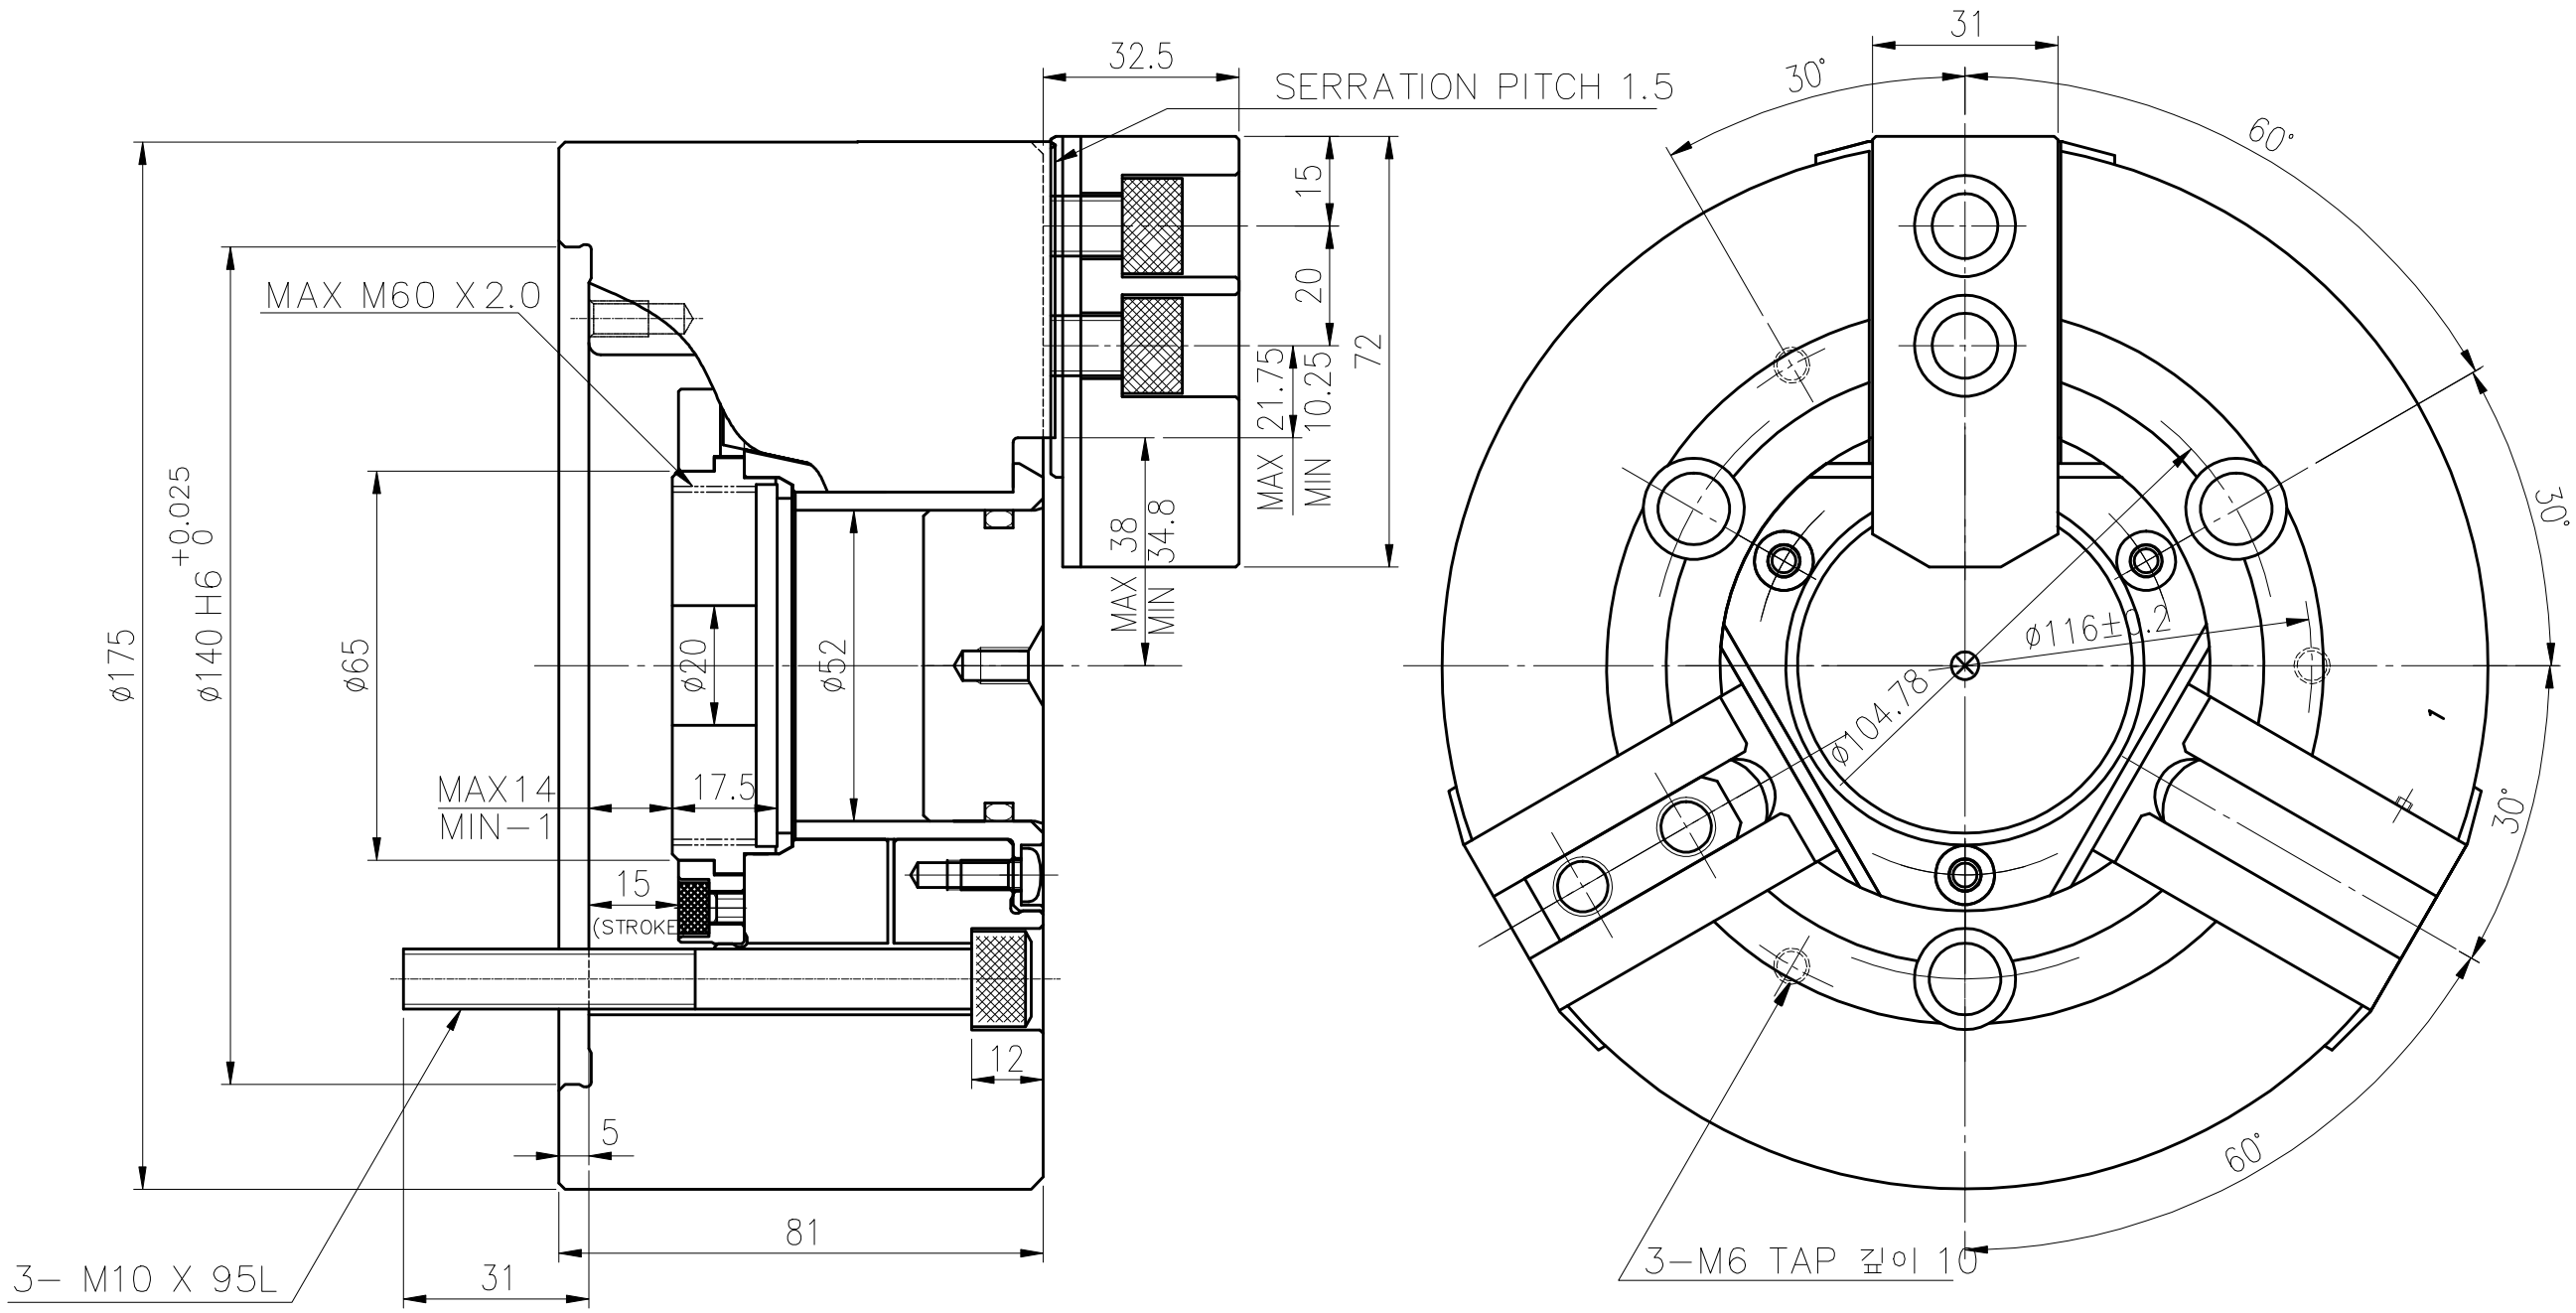

사	양	
PLUNGER STROKE	15	mm
JAW STROKE (직 경)	6.4	mm
PLUNGER 허용추력	2,551 kgf	(24.7KN)
최대파악력	5,812 kgf	(57.3KN)
최고회전수	6,000	r.p.m.
중량(SOFT JAW 부착)	11.9	kgf
GD^2 (”)	0.23	$kgf \cdot m^2$
최고 회전중 파악력	1,937	
사용 CYLINDER	SYH1552	
최대 설정 유압력	18.1	kg/cm^2

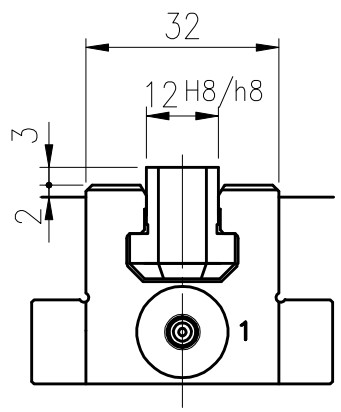

순 번	−	규 격	−	부품명	외형도
본 류	초고속 중공 유압척			납품처	
도 번	HH−206−WEB			사용처	
투 상 3각법				날 짜	
척 도 1 : 1	승 인	검 도	설 계	㈜삼철정공 SAMCHULLY	